

200系列电磁阀、气控阀


Series Solenoid Valva Air Operated Valve

▲ 产品规格 Specifications


型号 Model	4V210-06 4V220-06 4V230C-06 4V230E-06 4V230P-06 4V210-08 4V220-08 4V230C-08 4V230E-08 4V230P-08
位置数 Position number	二位五通 5 Ports 2 Positions 三位五通 5 Ports 3 Positions 二位五通 5 Ports 2 Positions 三位五通 5 Ports 3 Positions
有效截面积 Effection sectional area (mm ²)	10mm ² (CV=0.78) 12mm ² (CV=0.67) 16mm ² (CV=0.89) 12mm ² (CV=0.67)
型号 Model	3V210-06 3V220-06 3A210-06 3A220-06 3V210-08 3V220-08 3A210-08 3A220-08
位置数 Position number	二位三通 3 Ports 2 Positions 二位三通 3 Ports 2 Positions
有效截面积 Effection sectional area (mm ²)	14mm ² (CV=0.78) 16mm ² (CV=0.89)
接管口径 Port size	G 1 / 8" 进气=出气=G1/8" Supply port=Cylinder port=G1/4" Exhaust port=G1/8"
工作介质 Fluid	经40微米过滤的空气 Cleaned Air
动作方式 Action S tyle	内部先导式 Internal pilot
使用压力 Working pressure range	0.15~0.8MPa
耐压 Proof pressure	1.2MPa
工作温度 Ambient temperature	5 ~ 50℃
电压范围 Voltage range	±10%
耗电量 Power consumption	AC:4.5VA DC:3W
绝缘性及防护等级 Insulation and Protection	F级, IP65 Class F, IP65
接线形式 Wiring method	出线式或端子式 Lead and box
最高动作频率 Frequency	每秒5次 5/s
最短励磁时间 Response time	0.05秒 50ms

4V100
4V200
4V300
4V400
100-400
MLH
3V1
VF、VZ
2W
2L
VM100
VM200
VM430
KKP
K23JD
Q24DH
Q24D2H
K23JC₃
4H
Q22
Q23XD
K25R₅


▲ 订购码 Order Code

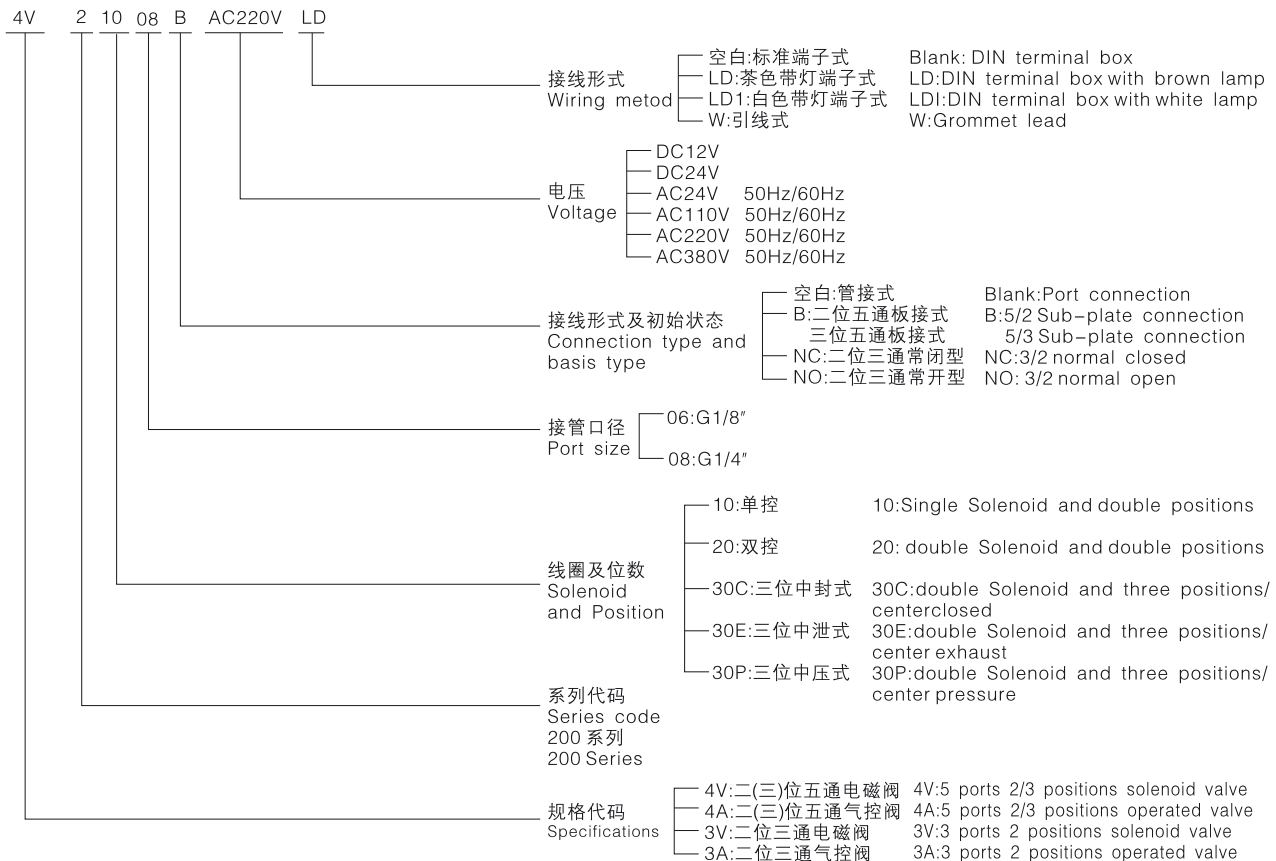


4V210-06

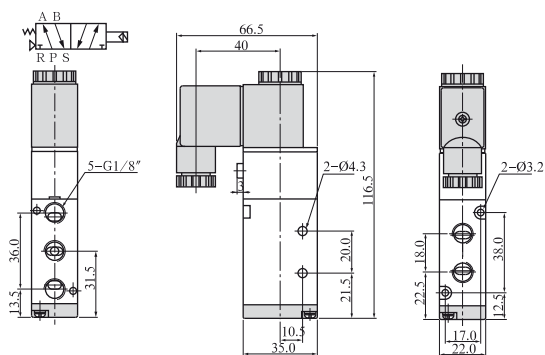


4V210-08

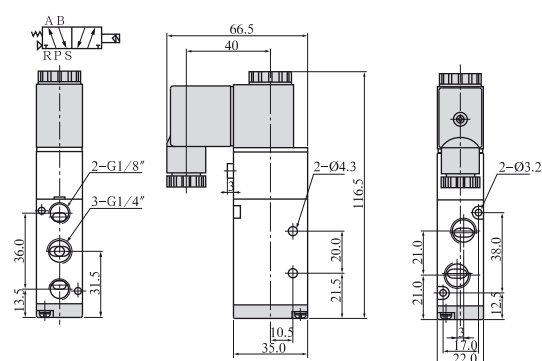


4V220-06

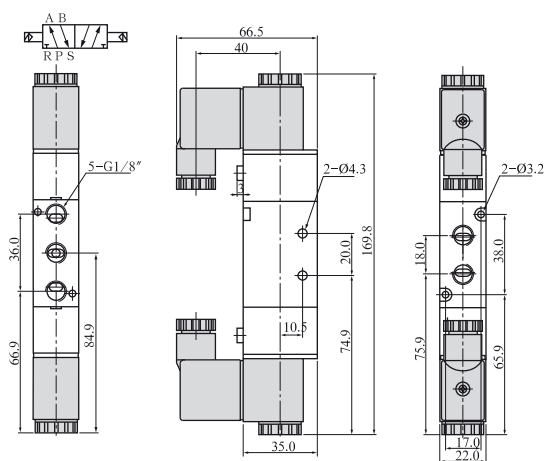


4V220-08

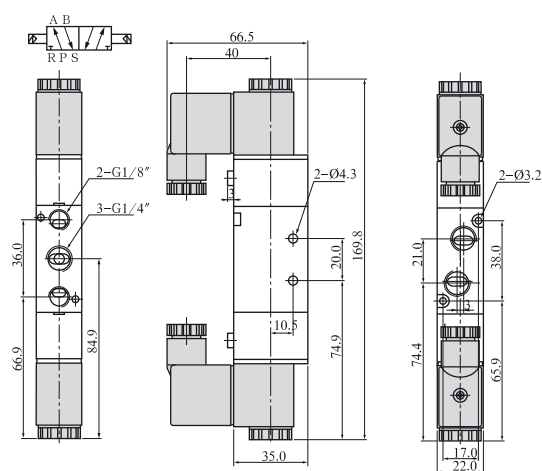

4V230-06

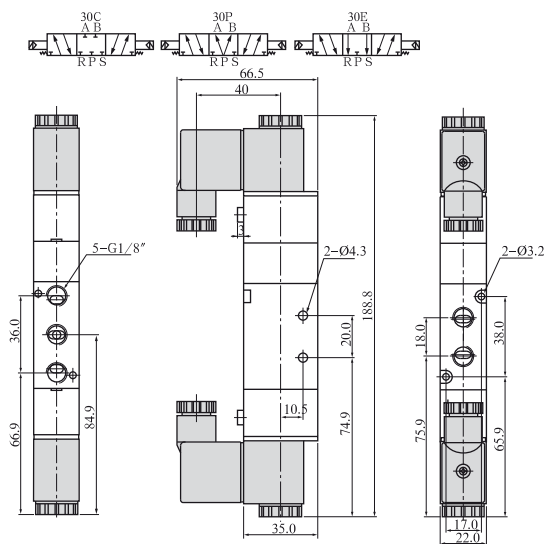

4V230-08

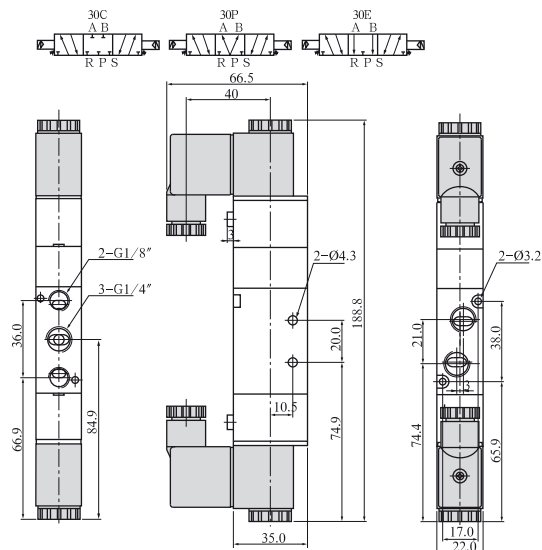


200 系列电磁阀、气控阀


Series Solenoid Valva Air Operated Valve

▲ 外形尺寸(毫米)/Overall Dimension(mm)


4V210-06B

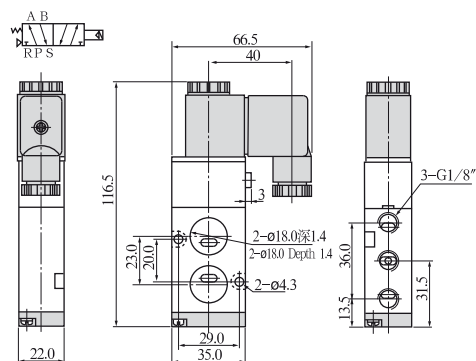


4V210-08B

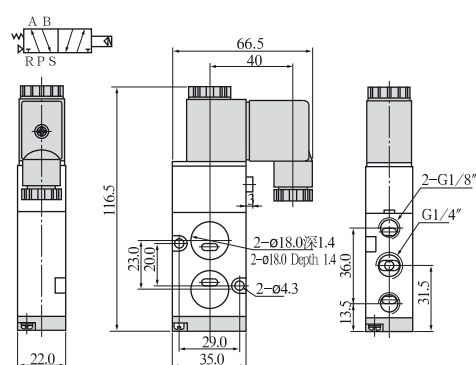


4V220-06B

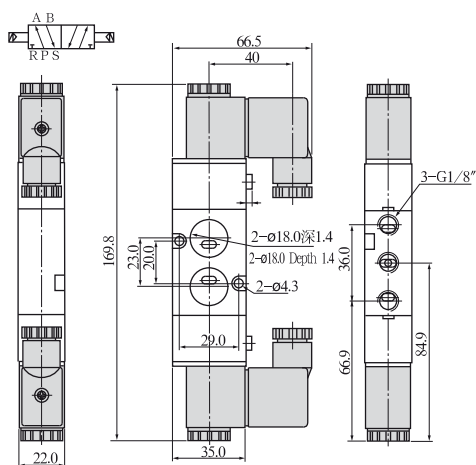


4V220-08B

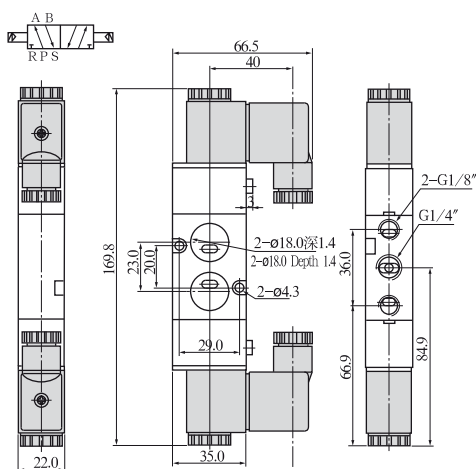

4V230-06B

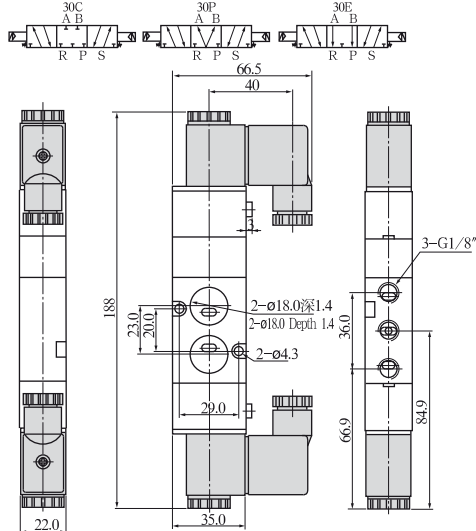


4V230-08B

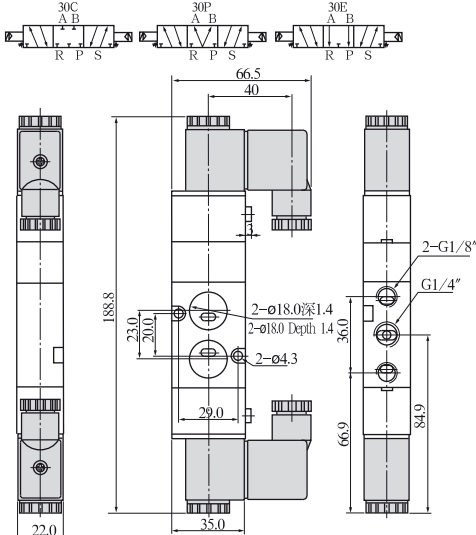


C
4V100
4V200
4V300
4V400
100-400
MLH
3V1
VF、VZ
2W
2L
VM100
VM200
VM430
KKP
K23JD
Q24DH
Q24D2H
K23JC ₃
4H
Q22
Q23XD
K25R ₅

▲ 外形尺寸(毫米)/Overall Dimension(mm)


4A210-06

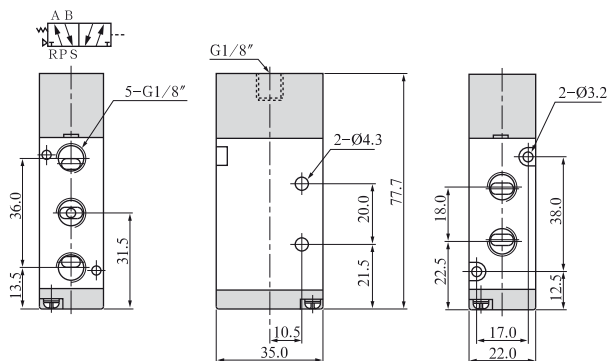


4A210-08

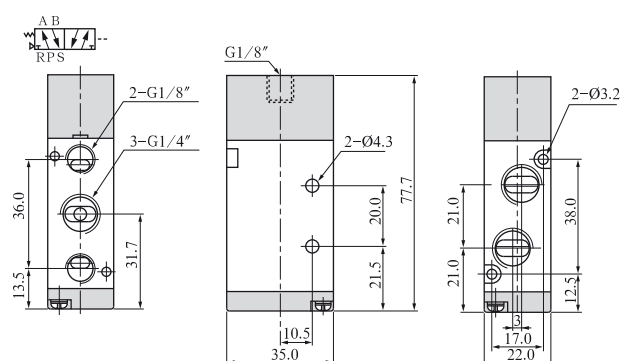


4A220-06

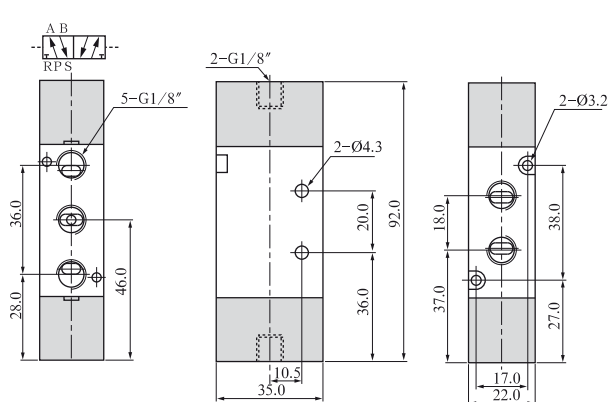


4A220-08

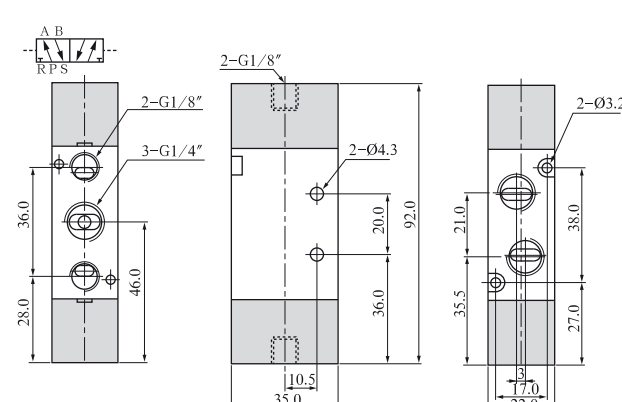

4A230-06

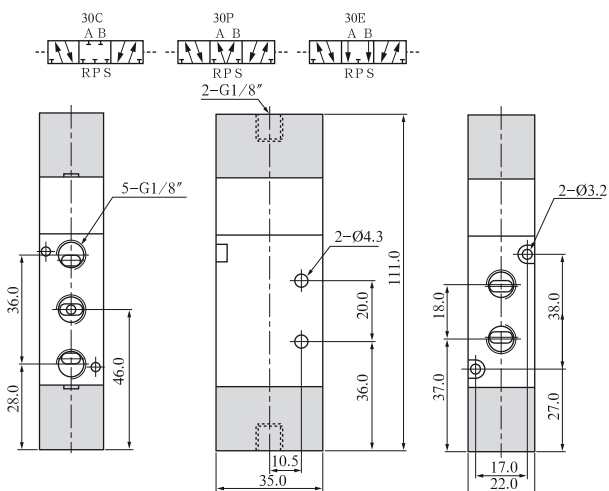

3A230-08

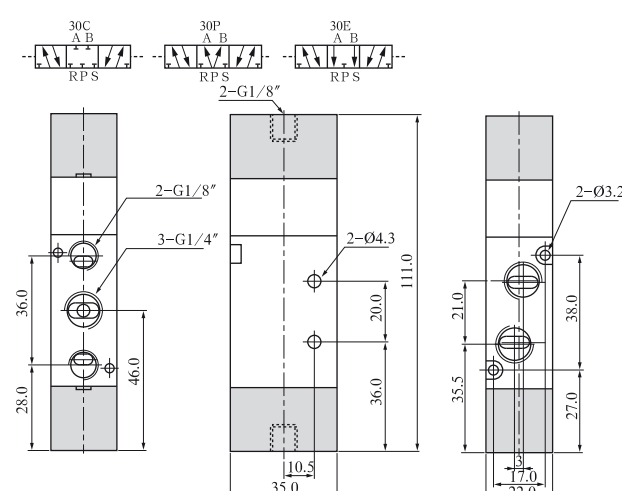


200系列电磁阀、气控阀


Series Solenoid Valve Air Operated Valve

▲外形尺寸(毫米)/Overall Dimension(mm)


3V210-06

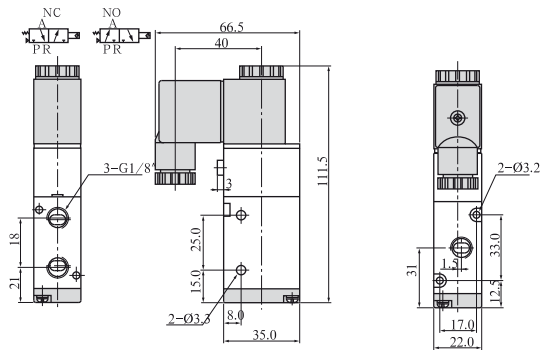


3V210-08

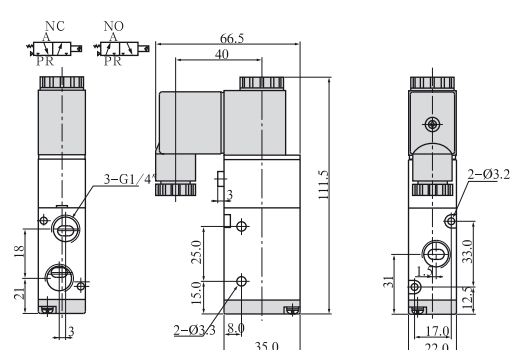


3V220-06

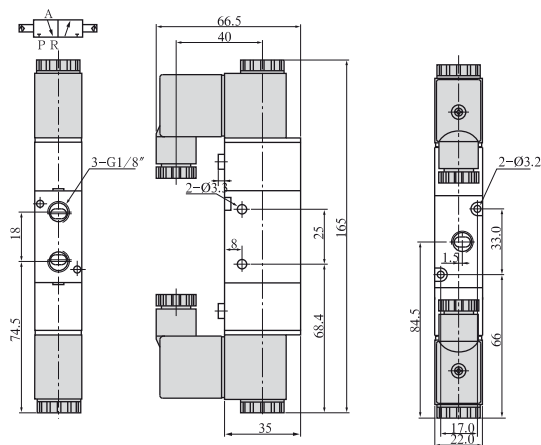


3V220-08

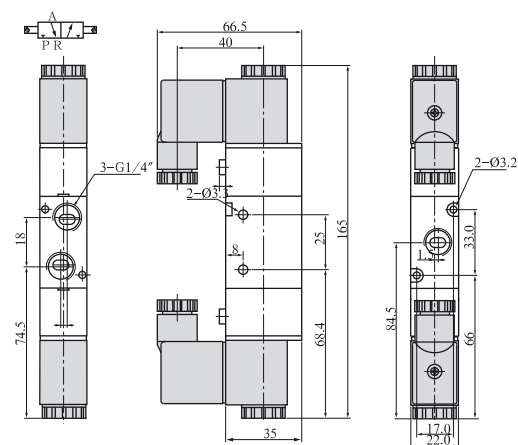


3A210-06

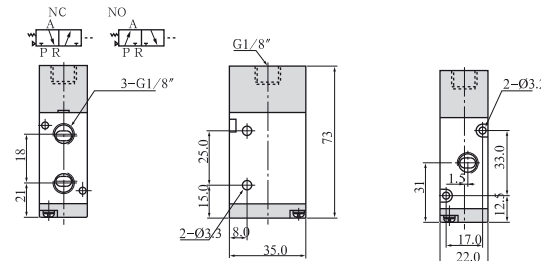


3A210-08

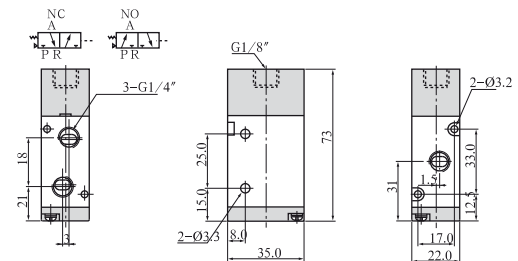

3A220-06

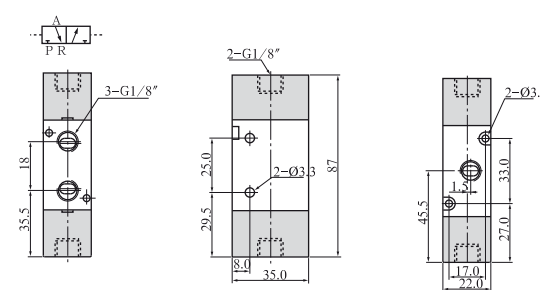

3A220-08

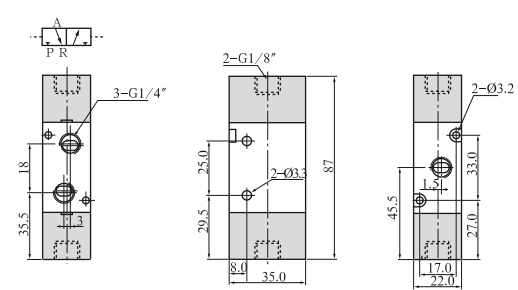

C
4V100
4V200
4V300
4V400
100-400
MLH
3V1
VF、VZ
2W
2L
VM100
VM200
VM430
KKP
K23JD
Q24DH
Q24D2H
K23JC ₃
4H
Q22
Q23XD
K25R ₅