▲产品规格 Specifications

缸径(mm) Bore	12	16	20	25	32	40	50	63
动作型式 Action type	双动型 Double action							
工作介质 Working Fluid	空气 Air							
固定型式 Mounting style	基本型 LB型 FA型 Basis style LB type FA type SDB type							
工作压力MPa Working Pressure range	0.1—0.95							
耐压MPa Proof pressure	1.35							
工作温度℃ Working temperature	0 ~ 60℃							
工作速度mm / s Working speed	50 ~ 800							
接管口径 Port Size	M5x0.8			PT1 / 8			PT1 / 4	

图形符号 Symbol

▲订购码 Order Code

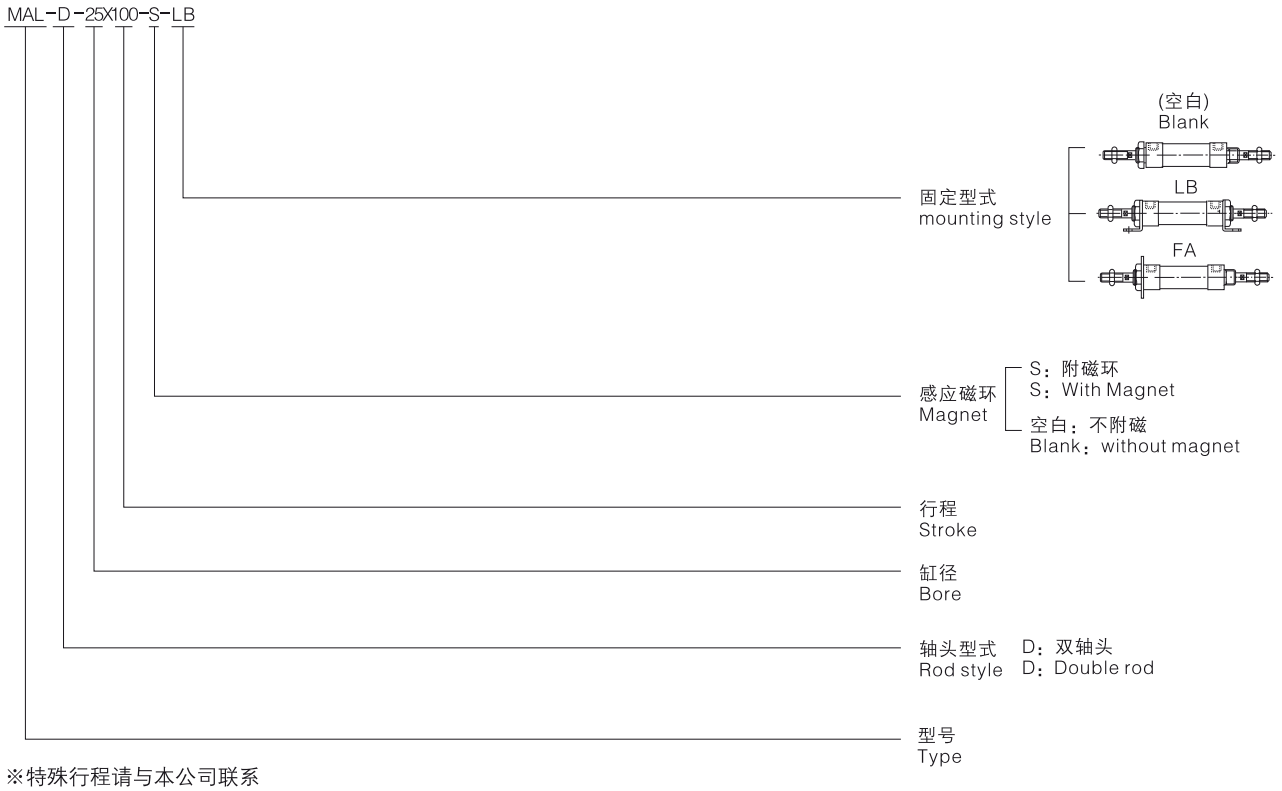

※特殊行程请与本公司联系
※Special stroke contact us

▲内部结构 Internal Structure

不附磁　Without magnet

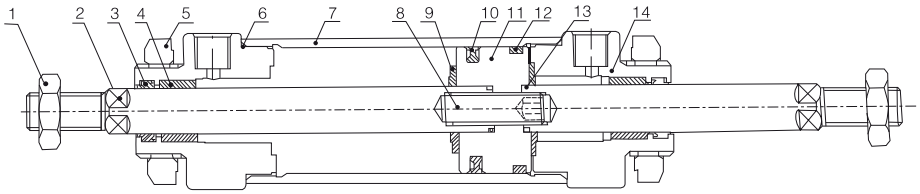

序号No.	名称　Part name	序号No.	名称　Part name
1	螺母　Nut	8	连接螺栓 Bolt
2	活塞杆Piston rod	9	防撞垫片 Cushion rubblej
3	前盖密封圈Rod packing	10	活塞双O形圈Piston seal
4	含油轴承 Bush	11	活塞Piston
5	前盖螺母 Nut	12	耐磨环　Wear ring
6	管壁O形圈Cylinder gasket	13	活塞杆O形圈Rod"0"ring
7	铝管　Cylinder tube	14	前盖　Rod cover

缸径(mm) Bore	12	16	20	25	32	40	50	63
铝管 Cylinder	铝合金			Ahlminum alloy				
活塞 Piston	铝合金			Ahlminum alloy				
活塞杆 Piston Rod	高碳钢(镀硬铬研磨处理)			High carbon Steel(Industrial chrome plated)				
活寒双O形圈 Piston seal	NBR							
管壁O形圈 Cylinder gasket	NBR							
前盖密封圈 Rod packing	NBR							
含油轴承 Bush	含油粉末冶铜			Oil impregnated bearing alloy				
前盖 Rod cover	铝合金			Aluminum alloy				
耐磨环 Wear ring	F4cu							
磁铁 Magnet	塑胶			Plastic magnet				
防撞垫片 Cushion rubble	NBR							

▲ 外形尺寸(毫米) Overall Dimension(mm)

ø12～ø63

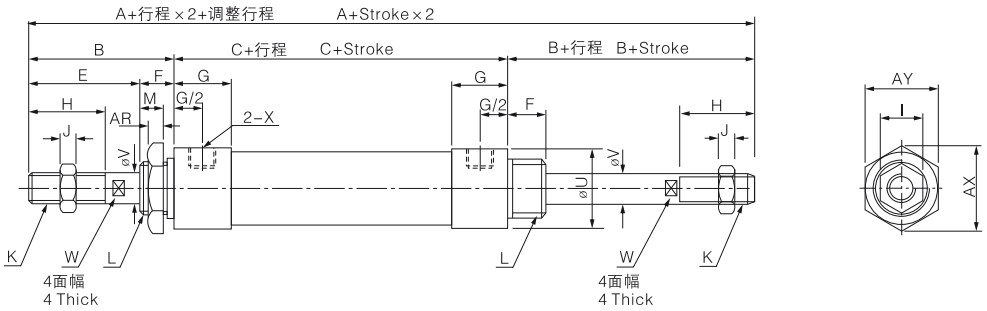

缸径/行程Bore/Strok	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	U	V	W	X	AR	AX	AY
12	129	38	53	22	16	10	16	9	4	M5x0.8	M16x1.5	14	19	6	5	M5x0.8	6	25	22
16	122	34	54	22	12	10	16	10	5	M6x1	M16x1.5	14	23	6	5	M5x0.8	6	25	22
20	150	40	70	28	12	16	20	12	6	M8x1.25	M22x1.5	10	29	8	6	PT1/8	7	33	29
25	158	44	70	30	14	16	22	17	6	M10x1.25	M22x1.5	12	34	10	8	PT1/8	7	33	29
32	158	44	70	30	14	16	22	17	6	M10x1.25	M24x2.0	12	39.5	12	10	PT1/8	8	37	32
40	184	46	92	32	14	22	24	17	7	M12x1.25	M30x2.0	12	49.5	16	14	PT1/4	9	47	41
50	199	52	95	32	20	22	24	19	8	M14x1.5	M36x2.0	16	55.5	16	14	PT1/4	11	53	46
63	199	52	95	32	20	22	24	19	8	M14x1.5	M36x2.0	16	69.5	16	14	PT1/4	11	53	46